



XXL prostor a všestranné koše. Vysoká účinnost mytí

8000 XXL: Uvnitř o 5 cm vyšší, přitom se vejde pod standardní kuchyňskou linku. Výkonné mytí odstraňuje připečené zbytky potravin. Všestranné koše se sklopnými sekcemi a držáky na sklo. Vysoce účinná vodní soustava spotřebuje pouhých 8,4 litru vody.

Specifikace a benefity



XXL Max: Uvnitř o 5 cm vyšší, přitom se vejde pod standardní kuchyňskou linku

V našich modelech XXL Max snadno umyjete i větší nádobí, jako jsou talíře na pizzu, vysoké sklenice na pivo nebo karafy na nápoje, aniž byste spotřebovali víc vody nebo energie. O 5 cm vyšší vnitřní výšky dosahují díky instalaci blíž k podlaze, takže se vejdou pod standardní 90cm



SatelliteClean® Pro: Účinná technologie na těžko odstranitelné zbytky jídla

Dvojitě rotační ostříkovač rameno technologie SatelliteClean® Pro účinně rozprašuje vodu z více úhlů. Výsledkem je 100% odstranění odolných zbytků jídla za pouhých 90 minut bez použití vody navíc.



Koše EasyFlex Plus nabízejí všestrannost a bezpečnou péči o sklenice

Upravené koše EasyFlex Plus se hladce pohybují a mají tři sklopné řady, aby se do nich vešlo i neskladné nádobí. Gumové úchyty a protiskluzové hroty udržují nádobí na místě a zabraňují kolizím. Do zásuvky na příbory se vejdou i metličky a naběračky.



Ovládejte čas a účinnost. Na displeji nebo v apce

Displej a aplikace SmartSelect Connect zobrazují délku a energetickou účinnost každého programu. Nechte nádobí rychle umýt za 60 minut, nebo šetřete energii programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na bezvadné výsledky. Aplikace nabízí i rady k plnění myčky, volbě




ZoneClean: Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí sklenic

Aktivací funkce ZoneClean maximalizujete tlak vody v ostříkovačím rameni. Zajistíte tak účinné mytí hrnců a pánví ve spodním koši a zároveň zachováte jemný tlak na křehké sklenice v horním koši. Dvě mycí zóny, žádná voda ani energie navíc.


- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštadlo, sůl, TimeOnFloor, ZoneClean
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, plastové madlo, Tall flat rack frame

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet programů	8
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Počet teplot	4
Třída energetické účinnosti	A	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	50	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15	Čistá hmotnost (kg)	39
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	5:10	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vnitřní osvětlení	Ano
Index energetické účinnosti	28.7	Paprsek na podlaze	TimeOnFloor
Rozměry (mm)	865x596x560	Vlastnosti dolního koše	2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, plastové madlo, Tall flat rack frame 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkkých špiček pro vinné sklenky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	870-950x600x560	Vlastnosti horního koše	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7333394147352
Programy	120 Minutes, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180		
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		

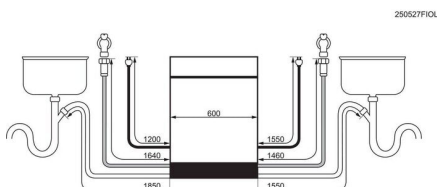

250527FIOL



250527JRYP

