




Účinné mytí a flexibilní, snadno plnitelné koše

Myčky řady 700 jsou efektivní a snadno se plní. Vaše nádobí bude nablýskané už s pouhými 8,4 litry vody a budete se divit, jak snadno se vejde do velkokapacitních flexibilních košů se sklopnými oddíly.

Specifikace a benefity

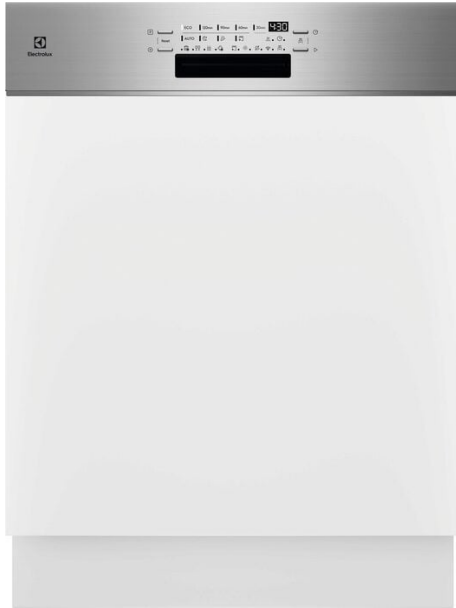

Účinné a efektivní mytí s použitím vody pouze tam, kde je to nutné

WaterSmart je systém oštrikovacích ramen, která pracují samostatně a směřují vodu tam, kde je potřeba. Výsledkem je účinné mytí s minimální spotřebou vody – při použití programu Eco pouhých 8,4 litru.



Prostorné koše, které se snadno plní, a koš na příbory

Nově navržené koše FlexiMax s hladkým pojezdem mají dvě sklápěcí řady, aby se do nich vešlo velké nebo atypické nádobí. Protiskluzové gumové hroty zabraňují nárazům skleněného nádobí a křehkých předmětů. Do zásuvky na příbory se vejdou i metly a naběračky.



K dosušení používá čerstvý vzduch

AirDry k dosušení nádobí používá čerstvý vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dveřmi. Ke konci programu se dvířka automaticky otevrou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.

Účinné čištění a hygienická péče

Program ExtraHygiene odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Ve fázi čištění po dobu minimálně 10 minut zahřívá myčku až na 69 °C, aby se mikroorganismy odstranily. Tím se nádobí dezinfikuje pro bezchybné výsledky s hygienickou péčí.

* Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v interním testu, který provedla společnost Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (protokol z testu č. 20212029).



Nastavitelným košem si snadno vytvoříte víc místa, když ho potřebujete

Systém QuickLift snadno vytvoří víc místa v horním nebo dolním koši. Stačí uchopit madlo na jedné nebo obou stranách horního koše a mírným tahem nahoru zvednout nebo dát dolů jednu nebo obě strany. I plný koš se pohybuje hladce.

- 9 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, extra tichý, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, LightOnFloor, PowerBoost, indikátor pro leštidlo, sůl
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastic handle ELUX
- Dolní košík má Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vnitřní osvětlení	Ano
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti dolního koše	Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
Rozměry (mm)	815x596x570	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastic handle ELUX
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, extra tichý, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7333394150079
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	A
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Příkon (W)	1550-2200	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	54
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	4:30
Frekvence (Hz)	50-60	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet programů	9	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	31.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	37		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		

