Varná deska indukční série 600 Flex SaphirMatt®

EIV63443CZ





Spojte zóny pro více místa na vaření s funkcí spojení varných zón
Indukční varná deska 600 Bridge vám umožňuje kombinovat dvě různé varné zóny a vytvořit tak jednu velkou varnou plochu. Nastavení teploty a času jsou automaticky sladěna a varnou plochu využijete na maximum s grily plancha nebo restovacími pánvemi.

Specifikace a benefity



Spojte zóny, ať máte větší místo na vaření
Pomocí funkce propojení varných zón můžete zkombinovat dvě různé varné zóny a vytvořit tak jednu velkou varnou plochu. Nastavení teploty a času se sladí automaticky. Velkou plochu využijete na maximum s grilem Plancha nebo restovacími pánvemi.

Přizpůsobí se velikosti vašich pánví
Varná deska Infinite přizpůsobí varné zóny velikosti vašeho nádobí a bez ztráty výkonu. Stačí jen položit. Užijte si více volnosti při vaření a nenechte se omezovat.



Hob2Hood® pro pohodlné vaření
Funkce Hob2Hood® umožňuje bezdrátové propojení varné desky s odsavačem par. Začněte vařit a odsavač sám automaticky přizpůsobí intenzitu odsávání podle výkonu varné desky. Vy tak máte volné ruce a můžete se plně věnovat přípravě jídla.



Dotykové ovládání každé zóny zvlášť
Teplotu varné desky snadno upravíte pomocí přímého dotykového ovládání. Každá varná zóna má individuální ovládání výkonu, aby bylo možné teplotu snadno zjistit a jednoduše změnit.

- Typ desky: indukční
- Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání DirectAccess
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm


Electrolux

Varná deska indukční série 600 Flex SaphirMatt®

EIV63443CZ

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x560x490
Barva	Matně černá
Instalace	Vestavná
Typ rámečku	Bez rámečku
Typ výrobku	elektrická varná deska
Materiál ovládacího panelu	Sklo
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, přičítací časovač, flexibilní Power Management, propojen s odsavačem Hob2Hood, zajištění/odjištění ovládacího panelu, Levý Bridge, minutka, pauza, vypnutí zvuku, ukazatel času
Levá přední zóna	Indukční
Levá zadní zóna	indukční
Pravá přední zóna	indukční
Pravá zadní zóna	Indukční
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Pravá přední zóna - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm
Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
EAN kód produktu	7333394177625
Hloubka výřezu (mm)	490
Šířka výřezu (mm)	560
Radius výřezu (mm)	5/10 integrovaný
Hmotnost (kg)	10.74

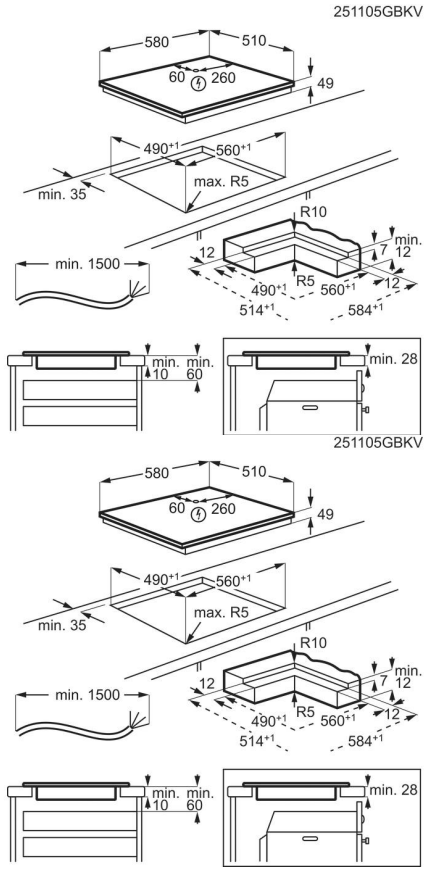

Varná deska indukční série 600 Flex SaphirMatt®

EIV63443CZ

