Vestavná myčka nádobí Favorit 8000 ComfortLift® Push2Open

GN890XT



Vysoká účinnost mytí. Prostorné, všestranné koše
Řada 8000 poskytuje účinné mytí, které odstraňuje připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Všestranné koše s hladkým pojezdem, sklopnými sekcemi a jedinečnými držáky na sklenice. Vysoce účinná vodní soustava spotřebuje pouhých 8,4 litru vody v programu Eco.

Specifikace a benefity




ComfortLift®: Snadné plnění. Výjimečné výsledky
ComfortLift® – Zvedněte. Naložte. A znovu. Testováno 30 000krát*. Při vytahování spodního koše ho speciálně navržené závěsy plynule zvednou do stejné výšky jako horní koš. Už žádné ohýbání kvůli plnění a vykládání myčky.



Dokonalá integrace s funkcí Push2Open
Myčka s dvířky Push2Open bez viditelného madla hladce splývá se skříňkami v kuchyni. Snadno ji otevřete jemným zatlačením na horní střední část dvířek.

* Na základě interních testů mechanismu ComfortLift® při 30 000 cyklech pohybu koše (vysunutí, zvednutí a zavření) a zatížení nádobím podle normy IEC 60436:2025.



SatelliteClean®* Pro: Účinná technologie na těžko odstranitelné zbytky jídla
Dvojité rotační ostřikovací rameno technologie SatelliteClean® Pro účinně rozprašuje vodu z více úhlů. Výsledkem je 100% odstranění odolných zbytků jídla za pouhých 90 minut* bez použití vody navíc



Koše EasyFlex Plus nabízejí všestrannost a bezpečnou péči o sklenice
Upravené koše EasyFlex Plus se hladce pohybují a mají tři sklopné řady, aby se do nich vešlo i neskladné nádobí. Gumové úchyty a protiskluzové hroty udržují nádobí na místě a zabraňují kolizím. Do zásuvky na příbory se vejdou i metličky a naběračky.

* Na základě externího testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagní



Ovládejte čas a spotřebu energie. Na displeji nebo v aplikaci
Displej SmartSelect Connect a aplikace zobrazují délku a energetickou náročnost každého programu. Nechte nádobí rychle umýt za 60 minut, nebo šetřete energii programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na bezvadné výsledky. Aplikace nabízí i rady k plnění myčky, volbě programu a údržbě.

* Výkonnost mytí na základě interních testů s přirozeně zaschlými a připečenými zbytky jídla


- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor, ZoneClean
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 přední skládací hroty pro sklenice s ochrannými koncovkami, 2 přední skládací hroty pro podšálky s ochrannými koncovkami, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má vysoký rám Comfortlift, 4 zadní sklopné trny s krytkami, nerezové madlo


Vestavná myčka nádobí Favorit 8000 ComfortLift® Push2Open

GN890XT

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet programů	8
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Počet teplot	4
Třída energetické účinnosti	A	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Čistá hmotnost (kg)	37
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	5:10	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vnitřní osvětlení	Ano
Index energetické účinnosti	28.7	Signalizace na podlaze	TimeOnFloor
Rozměry (mm)	815x596x550	Vlastnosti dolního koše	vysoký rám Comfortlift, 4 zadní sklopné trny s krytkami, nerezové madlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti horního koše	2 přední skládací hroty pro sklenice s ochrannými koncovkami, 2 přední skládací hroty pro podšálky s ochrannými koncovkami, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7333394164984
Programy	120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180		
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jištění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		

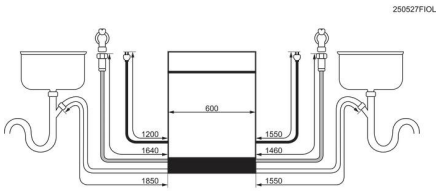

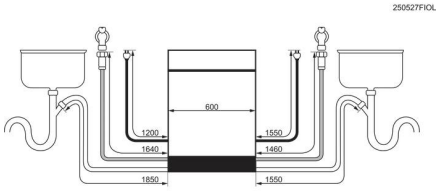

AEG

Vestavná myčka nádobí Favorit 8000 ComfortLift® Push2Open

GN890XT

